
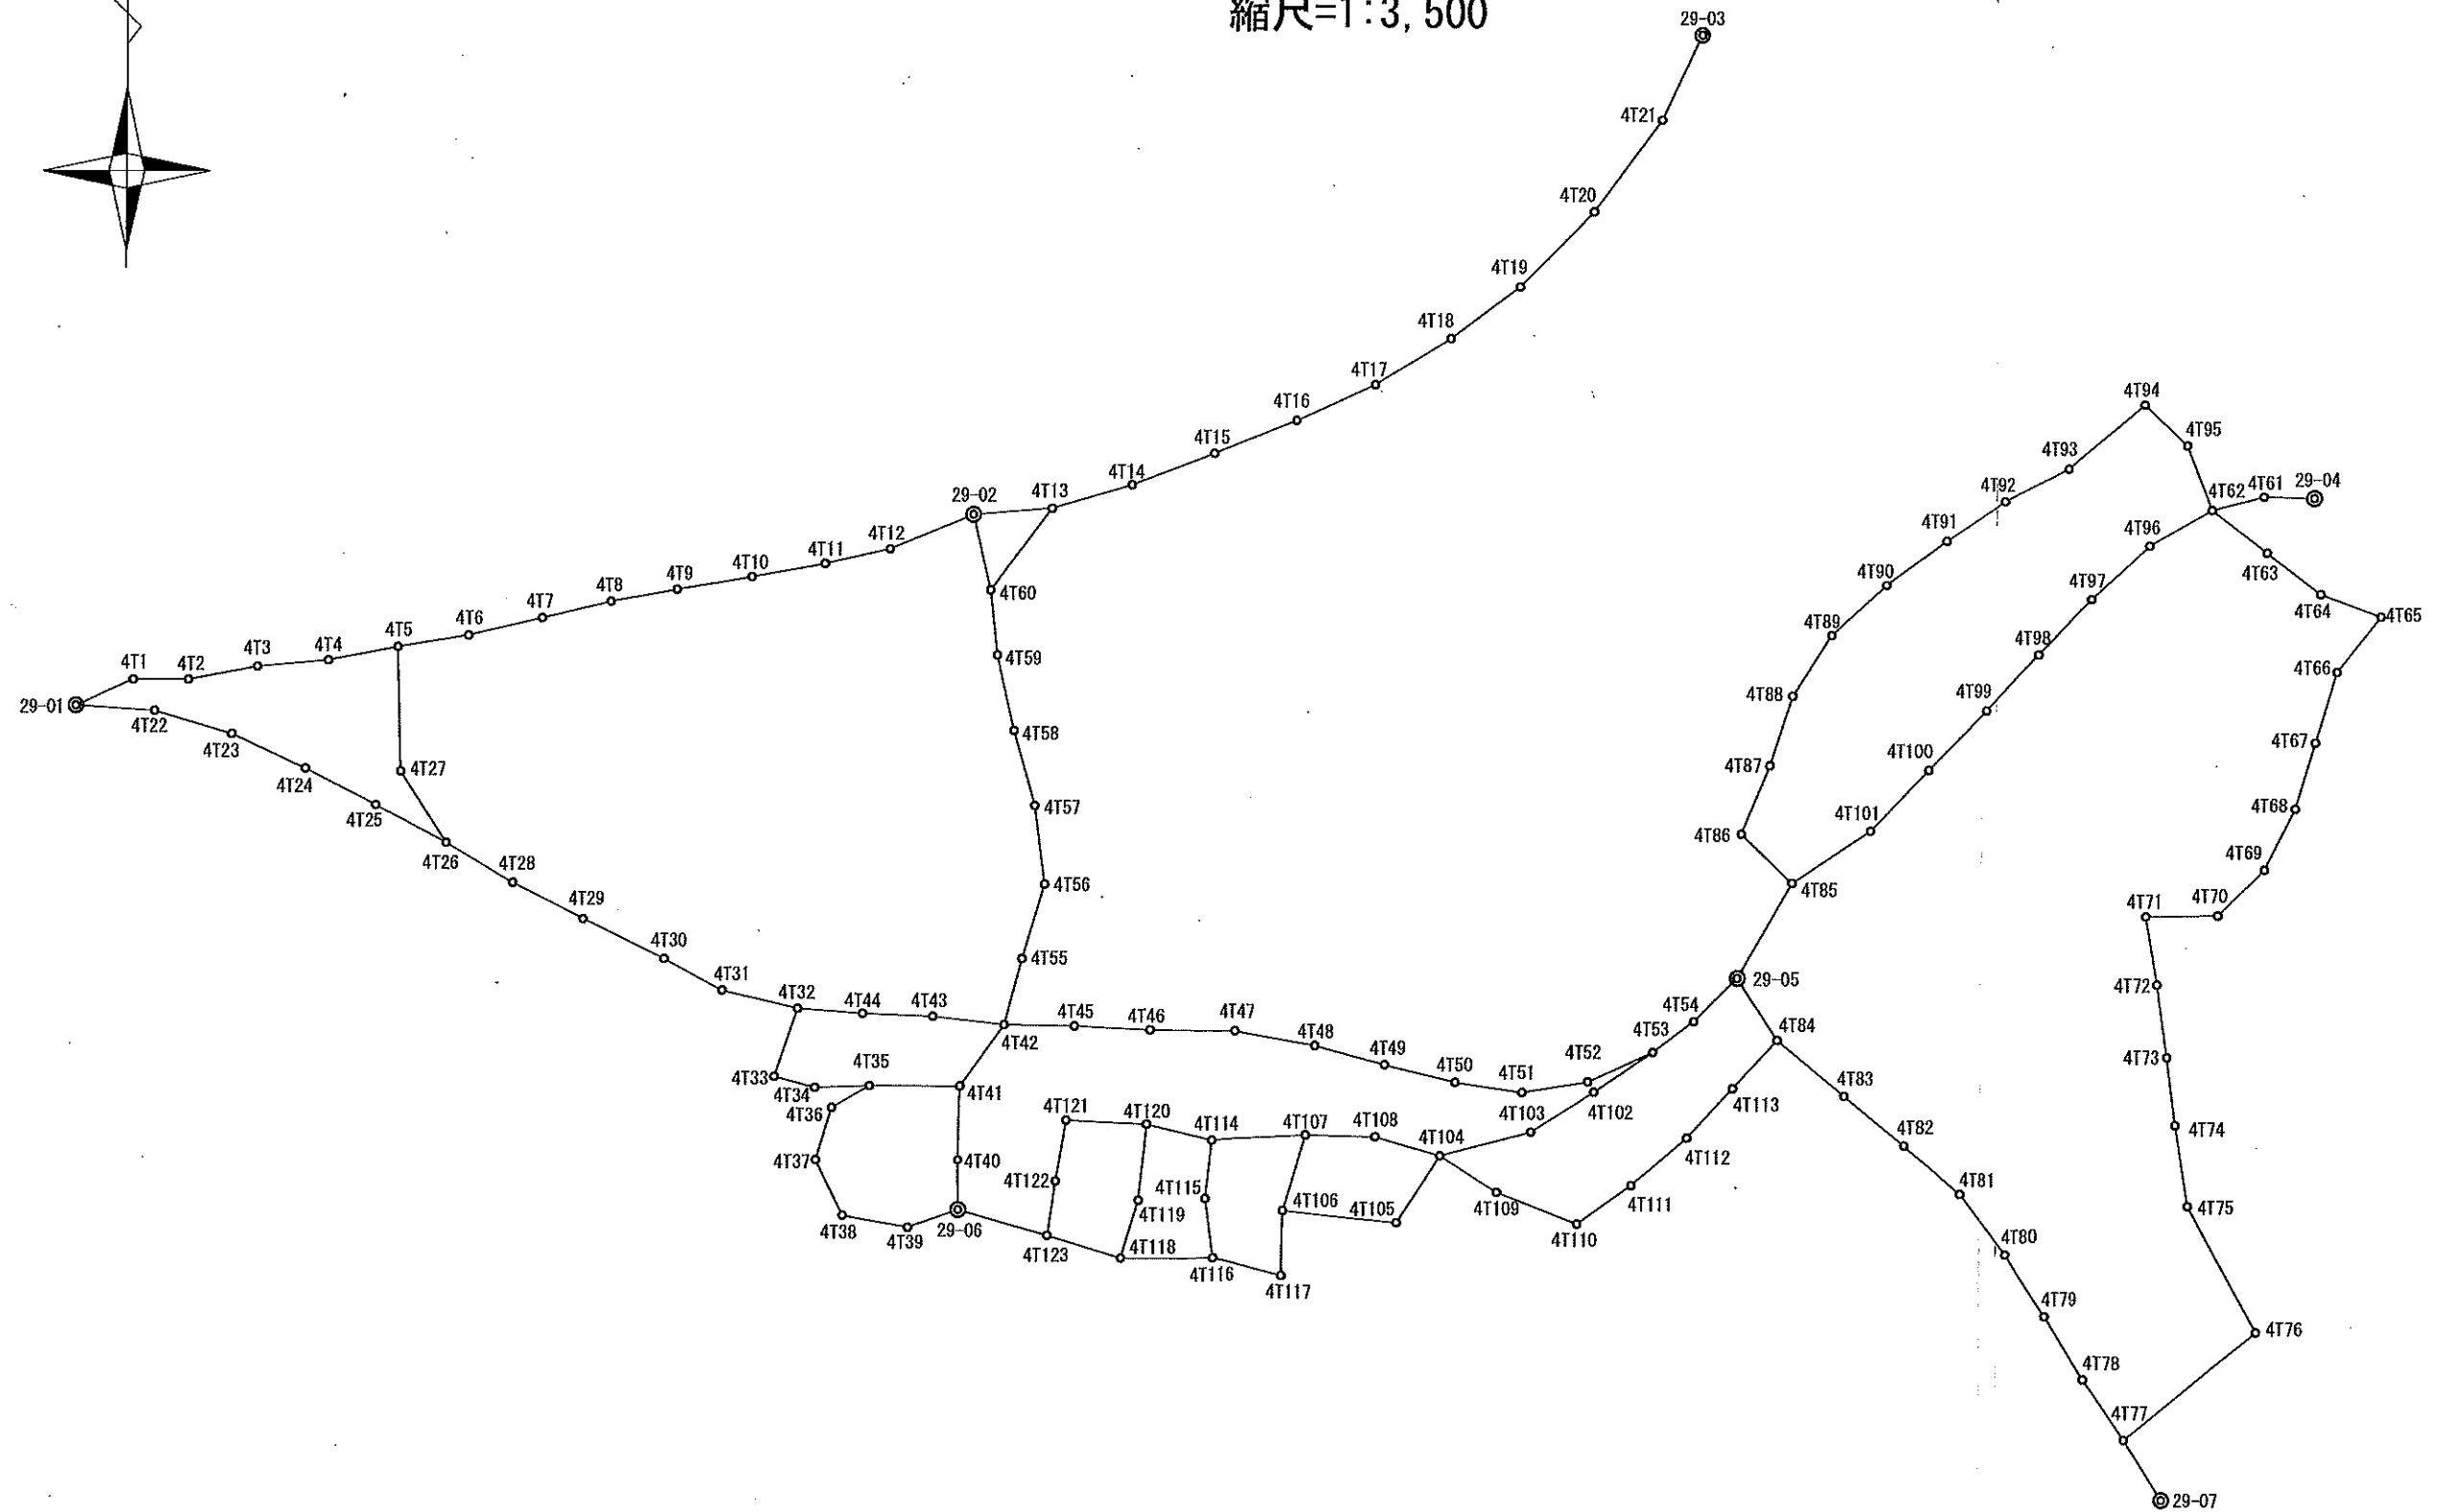


平成30年度 4級登記基準点測量

和歌山県西牟婁郡白浜町・堅田地区 平均図

縮尺=1:3,500



承認する

監督員

公益社団法人
和歌山県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
理事長 長岡史郎 印



基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T1

	° ' "		m
B	33 40 46.2914	X	- 257 224.066
L	135 22 10.6962	Y	- 58 448.270
	° ' "		m
N	0 20 58.5	H	3.273

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T2		° ' "		m		
		90 09 53.2		26.715		
② 29-01		245 29 30.5		30.026		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋲	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T2

	° ' "		m
B	33 40 46.2942	X	- 257 224.143
L	135 22 11.7333	Y	- 58 421.557
	° ' "		m
N	0 20 57.9	H	4.303

柱石長

縮尺係数

0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T3		° ' "		m		
		79 08 25.5		33.699		
④ 4T1		270 09 53.2		26.715		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉋	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T3

	° ' "		m
B	33 40 46.5068	X	- 257 217.794
L	135 22 13.0166	Y	- 58 388.463
	° ' "		m
N	0 20 57.2	H	6.060

柱石長

縮尺係数

0.999942

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T4	84 49 17.7	34.556	
④ 4T2	259 08 25.5	33.699	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T4

	° ' "		m
B	33 40 46.6148✓	X	- 257 214.676✓
L	135 22 14.3519✓	Y	- 58 354.050✓
	° ' "		m
N	0 20 56.4✓	H	7.739✓

柱石長

縮尺係数 0.999942✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T5	° ' "		m		
		78 54 58.8✓		33.563✓		
④	4T3	264 49 17.7✓		34.556✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T5

	° ' "		m
B	33 40 46.8307	X	- 257 208.224
L	135 22 15.6290	Y	- 58 321.116
	° ' "		m
N	0 20 55.7	H	9.394

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T6	80 26 47.0	34.667	
④ 4T27	178 24 41.0	59.728	
④ 4T4	258 54 58.8	33.563	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T6

	° ' "		m
B	33 40 47.0242	X	- 257 202.470
L	135 22 16.9549	Y	- 58 286.931
	° ' "		m
N	0 20 55.0	H	11.082

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T7		° ' "		m		
		76 34 37.7		36.239		
④ 4T5		260 26 47.0		34.667		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

(AREA 6)

4T7

m

- 257 194.059✓

- 58 251.684 ✓

m

12,902

縮尺係数

0.999942✓

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T8

	° ' "		m
B	33 40 47.5673	X	- 257 186.155
L	135 22 19.6132	Y	- 58 218.359
	° ' "		m
N	0 20 53.5	H	14.545

柱石長
縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④	4T9	° ' "		m	
		79 44 42.7		32.684	
④	4T7	256 39 28.6		34.251	
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋲

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T9

	° ' "		m
B	33 40 47.7625	X	- 257 180.337
L	135 22 20.8605	Y	- 58 186.199
	° ' "		m
N	0 20 52.8	H	16.171

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T10		° ' "		m		
		80 25 47.0		36.614		
④ 4T8		259 44 42.7		32.684		
埋標形式		地上		標識番号		金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4 級基準点

4T10

° ; //

m

B

33 40 47.9672✓

X

- 257 174.250

L

135 22 22.2607✓

Y

- 58 150,097 ✓

• , "

m

N

0 20 52.1 ✓✓✓

H

17.880✓✓

柱石長

縮尺係数

0.999942 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T11	79 27 01.5		35.448		
④	4T9	260 25 47.0		36.614		
埋標形式	地上	——	——	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T11

	° ' "		m
B	33 40 48.1847✓	X	- 257 167.760✓
L	135 22 23.6120✓	Y	- 58 115.250✓
	° ' "		m
N	0 20 51.3✓	H	19.077✓

柱石長

縮尺係数 0.999942✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T12	° ' "		m		
		76 54 31.1✓		32.120✓		
④	4T10	259 27 01.5✓		35.448✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T12

B	° ' "	33 40 48.4270	X	m	- 257 160.485
L		135 22 24.8249	Y		- 58 083.966
N	° ' "	0 20 50.7	H	m	19.818

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
② 29-02	° ' "	m	
	67 28 22.0	43.443	
④ 4T11			
	256 54 31.1	32.120	
埋標形式	地上		
		標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

154

4級基準点 4T13

	° ' "		m
B	33 40 49.0815	X	- 257 140.794
L	135 22 27.8515	Y	- 58 005.888
	° ' "		m
N	0 20 49.0	H	19.992

柱石長
縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T14		° ' " 73 53 04.6		m 40.125		
④ 4T60		216 38 51.2		48.982		
② 29-02		265 24 31.5		38.076		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T14

	° ' "		m
B	33 40 49.4505	X	- 257 129.657
L	135 22 29.3454	Y	- 57 967.342
	° ' "		m
N	0 20 48.2	H	19.291

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T15	° ' "		m		
		68 42 01.0		41.970		
④	4T13	253 53 04.6		40.125		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基 準 点 成 果 表

(AREA 6) ✓

4級基準点 4T15

	°	'	"		m
B	33	40	49.9530	X	- 257 114.413
L	135	22	30.8599	Y	- 57 928.242

	°	'	"		m
N	0	20	47.3	H	17.669

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T16	68 22 11.3		43.089		
④	4T14	248 42 01.0		41.970		
埋標形式	地上	—	—	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T16

	° ' "		m
B	33 40 50.4764	X	- 257 098.531
L	135 22 32.4112	Y	- 57 888.189
	° ' "		m
N	0 20 46.5	H	15.919

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T17		° ' "		m		
		65 51 49.6		41.842		
④ 4T15		248 22 11.3		43.089		
埋標形式	地上	——	——	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6) ✓✓

4 級基準点

4T17

• , "

m

B

33 40 51.0392✓

X

- 257 081.422✓

L

135 22 33.8896✓

Y

- 57 850.007✓

©) "

m

N

0 20 45.7✓

H

14.088✓✓

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④	4T18	58 20 00.8		42.579	
④	4T16	245 51 49.6		41.842	
埋 標 形 式	地上	—	—	標 識 番 号	金 属 鈹

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T18

	° ' "		m
B	33 40 51.7718	X	- 257 059.071
L	135 22 35.2912	Y	- 57 813.770
	° ' "		m
N	0 20 44.9	H	12.152

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T19	° ' " 53 21 31.0	m 41.699	
④ 4T17	238 20 00.8	42.579	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T19

	° ' "		m
B	33 40 52.5860	X	- 257 034.186
L	135 22 36.5844	Y	- 57 780.313
	° ' "		m
N	0 20 44.2	H	10.416

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T20	° ' "	44 17 10.1	m	50.377	
④	4T18	° ' "	233 21 31.0	m	41.699	
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T20

	° ' "		m
B	33 40 53.7634	X	- 256 998.125
L	135 22 37.9415	Y	- 57 745.140
	° ' "		m
N	0 20 43.4	H	8.868

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T21	36 50 25.2	54.955	
④ 4T19	224 17 10.1	50.377	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T21

	° ' "		m
B	33 40 55.1973✓	X	- 256 954.147✓
L	135 22 39.2104✓	Y	- 57 712.192✓
	° ' "		m
N	0 20 42.7✓	H	7.711✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
② 29-03	25 27 14.2✓	m 45.080✓	
④ 4T20	216 50 25.2✓	54.955✓	
埋標形式	地上	———	———
		標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4 級基準点

4T22

B

33 40 45.8055✓✓

X

- 257 239.098✓

L

135 22 11.1061✓

Y

- 58 437.802 ✓

N

0 20 58.2 ✓✓

H

3. 842✓✓

柱石長

縮尺係数

0.999942✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④	4T23	106 38 31.2		38.824	
②	29-01	273 54 03.5		37.877	
埋 標 形 式	地上	—	—	標 識 番 号	金属鈎

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T23

	° ' "		m
B	33 40 45.4520	X	- 257 250.216
L	135 22 12.5529	Y	- 58 400.606
	° ' "		m
N	0 20 57.4	H	5.355

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T24	° ' "		m		
		114 43 30.7		39.155		
④	4T22	286 38 31.2		38.824		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T24

	° ' "		m
B	33 40 44.9275	X	- 257 266.592
L	135 22 13.9374	Y	- 58 365.043
	° ' "		m
N	0 20 56.7	H	6.755

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T25		° ' "		m		
		117 18 04.9		37.908		
④ 4T23		294 43 30.7		39.155		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点 4T25

	° ' "		m
B	33 40 44.3699✓	X	- 257 283.978✓
L	135 22 15.2492✓	Y	- 58 331.360✓
	° ' "		m
N	0 20 55.9✓	H	8.319✓

柱石長

縮尺係数 0.999942✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T26		° ' "		m		
		117 36 33.9✓		38.609✓		
④ 4T24		297 18 04.9✓		37.908✓		
埋標形式	地上	——	——	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T26

	° ' "		m
B	33 40 43.7959	X	- 257 301.870
L	135 22 16.5816	Y	- 58 297.150
	° ' "		m
N	0 20 55.2	H	9.887

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T28		120 51 57.1		37.259		
④ 4T25		297 36 33.9		38.609		
④ 4T27		326 41 07.9		40.622		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T27

	° ' "		m
B	33 40 44.8933✓	X	- 257 267.925✓
L	135 22 15.7074✓	Y	- 58 319.460✓
	° ' "		m
N	0 20 55.7✓	H	9.201✓

柱石長

縮尺係数 0.999942✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T26		° ' "		m		
		146 41 07.9✓		40.622✓		
④ 4T5		358 24 40.9✓		59.728✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6) ✓

4 級基準点

4T28

B

33 40 43.1818✓

X

- 257 320.984✓

L

135 22 17.8277✓

Y

— 58 265.170 ✓

N

0 20 54.5 ✓✓

H

11. 115✓

柱石長

縮尺係数

0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T29	116 52 18.4		38.203		
④	4T26	300 51 57.1		37.259		
埋標形式	地上	—	—	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T29

	° , "		m
B	33 40 42.6281	X	- 257 338.250
L	135 22 19.1547	Y	- 58 231.095
	° , "		m
N	0 20 53.7	H	12.752

柱石長
縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T30		° , " 115 54 40.4		m 43.727		
④ 4T28		296 52 18.4		38.203		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T30

	° ' "		m
B	33 40 42.0157	X	- 257 357.356
L	135 22 20.6861	Y	- 58 191.766
	° ' "		m
N	0 20 52.9	H	14.857

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T31		118 14 03.1		31.870		
④ 4T29		295 54 40.4		43.727		
埋標形式		地上		標識番号		金属鋲

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T31

	° ' "		m
B	33 40 41.5319	X	- 257 372.432
L	135 22 21.7796	Y	- 58 163.690
	° ' "		m
N	0 20 52.3	H	16.347

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T32		103 24 41.5		37.346		
④ 4T30		298 14 03.1		31.870		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉋	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T32

	° ' "		m
B	33 40 41.2579	X	- 257 381.094
L	135 22 23.1920	Y	- 58 127.364
	° ' "		m
N	0 20 51.5	H	18.293

柱石長

縮尺係数

0.999942

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T44	93 59 10.4	31.312	
④ 4T33	198 49 30.7	34.401	
④ 4T31	283 24 41.5	37.346	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T33

	° ' "		m
B	33 40 40.1989	X	- 257 413.653
L	135 22 22.7687	Y	- 58 138.464
	° ' "		m
N	0 20 51.7	H	18.442

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T32	° ' "		m		
		18 49 30.7		34.401		
④	4T34	105 15 10.8		20.089		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T34

	° ' "		m
B	33 40 40.0312	X	- 257 418.938
L	135 22 23.5223	Y	- 58 119.084
	° ' "		m
N	0 20 51.3	H	24.950

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T35	87 33 31.4	26.271	
④ 4T33	285 15 10.8	20.089	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T35

	° ' "		m
B	33 40 40.0727	X	- 257 417.819
L	135 22 24.5410	Y	- 58 092.838
	° ' "		m
N	0 20 50.7	H	23.782

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T41		° ' " 89 54 13.3		m 43.661		
④ 4T36		239 30 05.0		20.994		
④ 4T34		267 33 31.4		26.271		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T36

	° ' "		m
B	33 40 39.7233	X	- 257 428.473
L	135 22 23.8413	Y	- 58 110.926
	° ' "		m
N	0 20 51.1	H	24.763

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T35		° ' "		m		
		59 30 05.0		20.994		
④ 4T37		197 10 44.6		26.162		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T37

	° ' "		m
B	33 40 38.9106	X	- 257 453.466
L	135 22 23.5472	Y	- 58 118.653
	° ' "		m
N	0 20 51.3	H	25.441

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T36		° ' "		m		
		17 10 44.6		26.162		
④ 4T38		154 08 50.9		29.642		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T38

	° ' "		m
B	33 40 38.0473	X	- 257 480.139
L	135 22 24.0552	Y	- 58 105.728
	° ' "		m
N	0 20 51.0	H	25.399

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T39	99 58 01.8		32.023		
④	4T37	334 08 50.9		29.642		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T39

	° ' "		m
B	33 40 37.8737	X	- 257 485.682
L	135 22 25.2810	Y	- 58 074.190
	° ' "		m
N	0 20 50.3	H	23.879

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② 29-06		° ' "		m		
		70 20 41.8		25.774		
④ 4T38		279 58 01.8		32.023		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋲	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T40

	° ' "		m
B	33 40 38.9350✓	X	- 257 453.130✓
L	135 22 26.2072✓	Y	- 58 050.134✓
	° ' "		m
N	0 20 49.8✓	H	22.542✓

柱石長

縮尺係数 0.999942✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T41		° ' "		m		
		1 32 38.7✓		35.400✓		
② 29-06		179 29 01.4✓		23.885✓		
埋標形式	地上	——	——	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4 級基準点

4T41

B

33 40 40.0837✓

X

m
- 257 417.745 ✓

L

135 22 26.2359

Y

- 58 049.180

N

0 20 49.8

H

m
21.941 ✓✓

柱石長

縮尺係数

0.999942 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T42	36 13 37.4		36.561		
④	4T40	181 32 38.7		35.400		
④	4T35	269 54 13.3		43.661		
埋 標 形 式	地上	—	—	標 識 番 号	金属鈹	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T42

	° ' "		m
B	33 40 41.0452	X	- 257 388.254
L	135 22 27.0678	Y	- 58 027.575
	° ' "		m
N	0 20 49.3	H	21.438

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T55		° ' " 14 59 59.4		m 32.671		
④ 4T45		° ' " 91 06 51.6		33.618		
④ 4T41		° ' " 216 13 37.4		36.561		
④ 4T43		° ' " 276 10 28.7		34.986		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T43

	° ' "		m
B	33 40 41.1604	X	- 257 384.491
L	135 22 25.7166	Y	- 58 062.356
	° ' "		m
N	0 20 50.1	H	21.462

柱石長
縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T42	° ' "		m		
		96 10 28.7		34.986		
④	4T44	272 04 09.1		33.797		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

基 準 点 成 果 表

(AREA 6)

4 級基準点 4T44

	° , "		m
B	33 40 41.1934	X	- 257 383.271
L	135 22 24.4051	Y	- 58 096.129
	° , "		m
N	0 20 50.8	H	19.827

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④	4T43	92 04 09.1 [〃]		33.797 ^m	
④	4T32	273 59 10.4 [〃]		31.312 ^m	
埋 標 形 式	地上	—	—	標 識 番 号	金属鋲

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T45

	° ' "		m
B	33 40 41.0305	X	- 257 388.908
L	135 22 28.3728	Y	- 57 993.965
	° ' "		m
N	0 20 48.6	H	19.993

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
④ 4T46		° ' " 92 49 04.1	m 36.406	
④ 4T42		271 06 51.6	33.618	
埋標形式	地上	———	———	標識番号 金属鋲

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T46

	° ' "		m
B	33 40 40.9796	X	- 257 390.697
L	135 22 29.7848	Y	- 57 957.605
	° ' "		m
N	0 20 47.8	H	17.931

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T47		° ' "		m		
		90 40 37.0		40.903		
④ 4T45		272 49 04.1		36.406		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T47

	° ' "		m
B	33 40 40.9719	X	- 257 391.180
L	135 22 31.3727	Y	- 57 916.707
	° ' "		m
N	0 20 47.0	H	15.785

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T48		° ' "		m		
		99 53 07.2		39.222		
④ 4T46		270 40 37.0		40.903		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉾	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T48

B	33 40 40.7610	X	- 257 397.914 ^m
L	135 22 32.8743	Y	- 57 878.070
N	0 20 46.1	H	13.860 ^m

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T49		104 46 22.8		35.293 ^m		
④ 4T47		279 53 07.2		39.222		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T49

	° ' "		m
B	33 40 40.4756	X	- 257 406.912
L	135 22 34.2012	Y	- 57 843.945
	° ' "		m
N	0 20 45.4	H	12.367

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T50	104 10 36.0	35.034	
④ 4T48	284 46 22.8	35.293	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T50

	° ' "		m
B	33 40 40.2037	X	- 257 415.492
L	135 22 35.5219	Y	- 57 809.980
	° ' "		m
N	0 20 44.6	H	11.075

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T51		° ' "		m		
		98 48 00.8		32.666		
④ 4T49		284 10 36.0		35.034		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T51

	° ' "		m
B	33 40 40.0479	X	- 257 420.490
L	135 22 36.7763	Y	- 57 777.700
	° ' "		m
N	0 20 44.0	H	10.053

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T52		° ' "		m		
		80 45 38.0		31.893		
④ 4T50		278 48 00.8		32.666		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T52

	° ' "		m
B	33 40 40.2202	X	- 257 415.369
L	135 22 37.9971	Y	- 57 746.223
	° ' "		m
N	0 20 43.3	H	8.726

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T53	° ' "		m		
		65 25 34.7		34.637		
④	4T51	260 45 38.0		31.893		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T53

	° ' "		m
B	33 40 40.6939	X	- 257 400.966
L	135 22 39.2166	Y	- 57 714.725
	° ' "		m
N	0 20 42.6	H	7.429

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T54		° ' " 53 15 56.3		m 24.722		
④ 4T102		236 04 14.8		34.506		
④ 4T52		245 25 34.7		34.637		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点		4T54	
	° ' "		m
B	33 40 41.1777	X	- 257 386.180
L	135 22 39.9823	Y	- 57 694.914
	° ' "		m
N	0 20 42.2	H	6.374

柱石長
縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② 29-05		° ' "		m		
		45 26 42.6		29.700		
④ 4T53		233 15 56.3		24.722		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T55

	° ' "		m
B	33 40 42.0710	X	- 257 356.698
L	135 22 27.3886	Y	- 58 019.119
	° ' "		m
N	0 20 49.2	H	21.804

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④	4T56	° ' "	16 29 57.0	m 37.301	
④	4T42	° ' "	194 59 59.4	32.671	
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T56

	° ' "		m
B	33 40 43.2339	X	- 257 320.936
L	135 22 27.7915	Y	- 58 008.527
	° ' "		m
N	0 20 49.0	H	21.988

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T55	° ' "		m		
		196 29 57.0		37.301		
④	4T57	352 40 36.5		38.012		
埋標形式		地上		標識番号		金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T57

	° ' "		m
B	33 40 44.4566	X	- 257 283.236
L	135 22 27.5945	Y	- 58 013.372
	° ' "		m
N	0 20 49.1	H	21.570

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T56	172 40 36.6	m 38.012	
④ 4T58	344 17 04.1	37.204	
埋標形式	地上	———	———
標識番号	金属鋲		

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T58

	° ' "		m
B	33 40 45.6170	X	- 257 247.424
L	135 22 27.1949	Y	- 58 023.448
	° ' "		m
N	0 20 49.3	H	21.319

柱石長
縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T57		° ' " 164 17 04.2		m 37.204		
④ 4T59		° ' " 347 07 52.7		m 37.107		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T59

	° ' "		m
B	33 40 46.7895	X	- 257 211.251
L	135 22 26.8655	Y	- 58 031.712
	° ' "		m
N	0 20 49.5	H	21.160

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T58	° ' "		m		
		167 07 52.7		37.107		
④	4T60	353 45 08.3		31.348		
埋標形式		地上		標識番号	金属板	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T60

	° ' "		m
B	33 40 47.8002	X	- 257 180.091
L	135 22 26.7258	Y	- 58 035.123
	° ' "		m
N	0 20 49.6	H	20.747

柱石長

縮尺係数 0.999942

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T13	36 38 51.1	48.982	
④ 4T59	173 45 08.3	31.348	
② 29-02	346 28 45.1	37.285	
埋標形式	地上	標識番号	金属鉾

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T61

	° ' "		m
B	33 40 49.4170	X	- 257 133.984
L	135 22 50.5688	Y	- 57 420.717
	° ' "		m
N	0 20 36.4	H	2.035

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
② 29-04		° ' "		m		
		91 41 19.3		23.973		
④ 4T62		255 35 38.2		25.691		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T62

	° ' "		m
B	33 40 49.2047	X	- 257 140.375
L	135 22 49.6042	Y	- 57 445.599
	° ' "		m
N	0 20 36.9	H	1.871

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T61		° ' " 75 35 38.2		m 25.691		
④ 4T63		127 45 59.2		33.478		
④ 4T96		240 34 52.3		35.107		
④ 4T95		338 27 12.2		33.148		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T63

	° ' "		m
B	33 40 48.5444✓	X	- 257 160.877✓
L	135 22 50.6364✓	Y	- 57 419.136✓
	° ' "		m
N	0 20 36.3✓	H	2.046✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° , "		m		
④ 4T64		127 40 06.6		32.261		
④ 4T62		307 45 59.1		33.478		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T64

	° ' "		m
B	33 40 47.9095	X	- 257 180.590
L	135 22 51.6324	Y	- 57 393.601
	° ' "		m
N	0 20 35.8	H	2.028

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T65		° ' "		m		
		110 20 07.2		31.273		
④ 4T63		307 40 06.6		32.261		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T65

	° ' "		m
B	33 40 47.5625	X	- 257 191.457
L	135 22 52.7733	Y	- 57 364.279
	° ' "		m
N	0 20 35.1	H	1.990

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T66	218 39 40.9	34.026	
④ 4T64	290 20 07.2	31.273	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T66

	° ' "		m
B	33 40 46.6960	X	- 257 218.025
L	135 22 51.9543	Y	- 57 385.534
	° ' "		m
N	0 20 35.6	H	4.152

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T65		° ' " 38 39 40.9		m 34.026		
④ 4T67		196 43 35.0		35.386		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T67

	° ' "		m
B	33 40 45.5941	X	- 257 251.911
L	135 22 51.5668	Y	- 57 395.717
	° ' "		m
N	0 20 35.8	H	6.864

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T66	16 43 35.0	35.386	
④ 4T68	196 36 40.2	33.250	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

(AREA

6)

4 級基準点

4T68

B

33 40 44.5582

X

m

- 257 283.771 ✓✓

L

135 22 51.2052

Y

- 57 405.222✓

N

0 20 36.0

H

m
9.436

柱石長

縮尺係数

0.999941

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T69

	° ' "		m
B	33 40 43.6040	X	- 257 313.080
L	135 22 50.6467	Y	- 57 419.784
	° ' "		m
N	0 20 36.3	H	11.956

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T68	26 25 16.6		32.729		
④	4T70	225 26 51.2		31.229		
埋標形式	地上	——	——	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T70

	° ' "		m
B	33 40 42.8886	X	- 257 334.988
L	135 22 49.7878	Y	- 57 442.037
	° ' "		m
N	0 20 36.8	H	14.485

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T69	45 26 51.2	31.229	
④ 4T71	269 05 25.4	35.291	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4 級基準点

4T71

° , "

m

B

33 40 42.8636✓✓

X

→ 257 335.548✓

L

135 22 48.4181 ✓

Y

- 57 477.322 ✓

○ , //

m

N

0 20 37.5

H

16.485 ✓✓

柱石長

縮尺係数

0.999941✓✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T70	89 05 25.4		35.291		
④	4T72	170 02 11.6		33.114		
埋標形式	地上	—	—	標識番号	金属鋲	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T72

	° ' "		m
B	33 40 41.8061	X	- 257 368.160
L	135 22 48.6481	Y	- 57 471.593
	° ' "		m
N	0 20 37.4	H	17.855

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T73	° ' "		m		
		171 59 52.4		35.282		
④	4T71	350 02 11.6		33.114		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉾	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T73

	° ' "		m
B	33 40 40.6731	X	- 257 403.096
L	135 22 48.8469	Y	- 57 466.682
	° ' "		m
N	0 20 37.3	H	21.562

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T74	172 39 18.9	32.813	
④ 4T72	351 59 52.4	35.282	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T74

	° ' "		m
B	33 40 39.6177	X	- 257 435.638
L	135 22 49.0173	Y	- 57 462.487
	° ' "		m
N	0 20 37.2	H	24.551

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T75	170 56 13.1	39.180	
④ 4T73	352 39 18.9	32.813	
埋標形式	地上	標識番号	金属鉋

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T75

	° ' "		m
B	33 40 38.3632	X	- 257 474.326
L	135 22 49.2659	Y	- 57 456.316
	° ' "		m
N	0 20 37.0	H	28.497

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T76	151 09 57.9	69.265	
④ 4T74	350 56 13.1	39.180	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T76

	° ' "		m
B	33 40 36.4003	X	- 257 535.000
L	135 22 50.5768	Y	- 57 422.913
	° ' "		m
N	0 20 36.3	H	28.651

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T77	230 55 57.3		82.342		
	4T75	331 09 57.9		69.265		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T77

	° ' "		m
B	33 40 34.7035	X	- 257 586.892
L	135 22 48.1071	Y	- 57 486.840
	° ' "		m
N	0 20 37.6	H	18.834

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T76		50 55 57.3		82.342		
② 29-07		147 35 06.1		34.147		
④ 4T78		325 53 21.1		34.697		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉋	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T78

	° ' "		m
B	33 40 35.6321	X	- 257 558.166
L	135 22 47.3450	Y	- 57 506.297
	° ' "		m
N	0 20 38.1	H	17.499

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T77	° ' "		m		
		145 53 21.1		34.697		
④	4T79	327 45 49.8		35.751		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点 4T79

	° ' "		m
B	33 40 36.6099✓	X	- 257 527.928✓
L	135 22 46.5977✓	Y	- 57 525.366✓
	° ' "		m
N	0 20 38.5✓	H	16.106✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T78		° ' "		m		
		147 45 49.8✓		35.751✓		
④ 4T80		327 28 49.7✓		35.724✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T80

	° ' "		m
B	33 40 37.5838	X	- 257 497.807
L	135 22 45.8451	Y	- 57 544.569
	° ' "		m
N	0 20 38.9	H	14.410

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T79	° ' "		m		
		147 28 49.7		35.724		
④	4T81	322 01 05.8		36.641		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T81

	° ' "		m
B	33 40 38.5168	X	- 257 468.928
L	135 22 44.9630	Y	- 57 567.117
	° ' "		m
N	0 20 39.4	H	12.193

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T80	° ' "		m		
		142 01 05.8		36.641		
④	4T82	311 09 17.0		35.633		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T82

	° ' "		m
B	33 40 39.2726	X	- 257 445.480
L	135 22 43.9160	Y	- 57 593.945
	° ' "		m
N	0 20 40.0	H	9.686

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T81	° ' "		m		
		131 09 17.0		35.633		
④	4T83	309 35 48.0		37.354		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T83

	° ' "		m
B	33 40 40.0398	X	- 257 421.673
L	135 22 42.7931	Y	- 57 622.726
	° ' "		m
N	0 20 40.6	H	7.917

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T82	° ' "		m		
		129 35 48.0		37.354		
④	4T84	309 44 42.8		41.887		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T84

	° ' "		m
B	33 40 40.9027	X	- 257 394.893
L	135 22 41.5365	Y	- 57 654.931
	° ' "		m
N	0 20 41.3	H	6.522

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T83	129 44 42.8	41.887	
④ 4T113	221 59 08.2	31.310	
② 29-05	327 30 23.1	35.035	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T85

	° ' "		m
B	33 40 43.3472	X	- 257 319.621
L	135 22 41.7810	Y	- 57 648.182
	° ' "		m
N	0 20 41.2	H	3.584

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T101		56 13 35.8		45.180		
② 29-05		209 12 51.1		52.390		
④ 4T86		314 22 16.7		33.469		
埋標形式		地上		標識番号		金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T86

	° ' "		m
B	33 40 44.1022	X	- 257 296.217
L	135 22 40.8467	Y	- 57 672.105
	° ' "		m
N	0 20 41.7	H	2.726

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T87	21 47 58.0	35.654	
④ 4T85	134 22 16.7	33.469	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点		4T87	
	° ' "		m
B	33 40 45.1792	X	- 257 263.114
L	135 22 41.3530	Y	- 57 658.866
	° ' "		m
N	0 20 41.5	H	2.096

柱石長
縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④ 4T88		° ' "		m	
		17 34 04.3		34.947	
④ 4T86		201 47 58.0		35.654	
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T88

	° ' "		m
B	33 40 46.2626	X	- 257 229.799
L	135 22 41.7547	Y	- 57 648.318
	° ' "		m
N	0 20 41.2	H	1.832

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T89		° ' "		m		
		32 19 51.7		34.588		
④ 4T87		197 34 04.3		34.947		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T89

	° ' "		m
B	33 40 47.2148	X	- 257 200.575
L	135 22 42.4660	Y	- 57 629.821
	° ' "		m
N	0 20 40.9	H	1.747

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T90	° ' "		m		
		47 28 53.2		35.697		
④	4T88	212 19 51.7		34.588		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4 級基準点

4T90

B 33 40 48.0029 X - 257 176.451

L	135 22 43.4818✓✓	Y	- 57 603.512✓✓
---	------------------	---	----------------

N	0 20 40.3	H	1.676
---	-----------	---	-------

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T91	53 45 30.8		35.833		
④	4T89	227 28 53.2		35.697		
埋 標 形 式	地 上	—	—	標 識 番 号	金 属 鈹	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T91

	° ' "		m
B	33 40 48.6961	X	- 257 155.268
L	135 22 44.5988	Y	- 57 574.613
	° ' "		m
N	0 20 39.7	H	1.666

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T92		° ' "		m		
		56 37 57.6		34.214		
④ 4T90		233 45 30.8		35.833		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6) ✓✓

4 級基準点

4T92

B 33 40 49.3125✓

X ^m - 257 136.451 ✓

L 135 22 45.7038✓✓✓

Y - 57 546.040

N 0 20 39.1✓

H ^m
1.749

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T93	62 50 09.6		35.049		
④	4T91	236 37 57.6		34.214		
埋 標 形 式	地 上	—	—	標 識 番 号	金 属 鈹	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T93

	° ' "		m
B	33 40 49.8379	X	- 257 120.451
L	135 22 46.9106	Y	- 57 514.859
	° ' "		m
N	0 20 38.4	H	1.790

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T94		° ' "		m		
		49 51 33.6		47.344		
④ 4T92		242 50 09.6		35.049		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA

6)

4級基準点

4T94

	° ' "		m
B	33 40 50.8355	X	- 257 089.932
L	135 22 48.3086	Y	- 57 478.668
	° ' "		m
N	0 20 37.7	H	2.162

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T95	133 11 12.9	m 28.661	
④ 4T93	229 51 33.7	47.344	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T95

	° ' "		m
B	33 40 50.2030	X	- 257 109.545
L	135 22 49.1245	Y	- 57 457.772
	° ' "		m
N	0 20 37.2	H	2.124

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T62		° ' "		m		
		158 27 12.2		33.148		
④ 4T94		313 11 12.9		28.661		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T96

	° ' "		m
B	33 40 48.6391	X	- 257 157.618
L	135 22 48.4211	Y	- 57 476.177
	° ' "		m
N	0 20 37.6	H	1.929

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T62	60 34 52.3	35.107	
④ 4T97	227 09 58.5	37.437	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T97

	° ' "		m
B	33 40 47.8076	X	- 257 183.069
L	135 22 47.3612	Y	- 57 503.629
	° ' "		m
N	0 20 38.2	H	1.976

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T96	47 09 58.5	37.437	
④ 4T98	223 53 49.4	37.006	
埋 標 形 式	地 上	標 識 番 号	金 属 鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T98

B	33 40 46.9372	X	- 257 209.733
L	135 22 46.3713	Y	- 57 529.286
N	0 20 38.7	H	2.074

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T97	43 53 49.4	37.006	
④ 4T99	223 38 49.7	37.322	
埋標形式	地上	———	———
標識番号	金属鋳		

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T99

	° ' "		m
B	33 40 46.0556	X	- 257 236.737
L	135 22 45.3776	Y	- 57 555.044
	° ' "		m
N	0 20 39.2	H	2.198

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T98	43 38 49.7	37.322	
④ 4T100	224 14 51.6	39.878	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA

6)

4級基準点

4T100

	° , "		m
B	33 40 45.1231	X	- 257 265.301
L	135 22 44.3040	Y	- 57 582.868
	° , "		m
N	0 20 39.8	H	2.423

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T99	° , " 44 14 51.6	m 39.878	
④ 4T101	223 32 54.0	40.297	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T101

	° ' "		m
B	33 40 44.1697	X	- 257 294.506
L	135 22 43.2331	Y	- 57 610.629
	° ' "		m
N	0 20 40.4	H	2.941

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T100		° ' "		m		
		43 32 54.0		40.297		
④ 4T85		236 13 35.8		45.180		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉾	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T102

	° ' "		m
B	33 40 40.0632	X	- 257 420.225
L	135 22 38.1096	Y	- 57 743.354
	° ' "		m
N	0 20 43.2	H	8.537

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
④	4T53	56 04 14.8		34.506	
④	4T103	237 17 54.0		35.832	
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T103

	° ' "		m
B	33 40 39.4290	X	- 257 439.583
L	135 22 36.9436	Y	- 57 773.505
	° ' "		m
N	0 20 43.9	H	12.287

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T102	57 17 54.0	m 35.832	
④ 4T104	255 38 30.1	45.203	
埋標形式	地上	———	———
標識番号	金属鋳		

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T104

	° ' "		m
B	33 40 39.0566	X	- 257 450.792
L	135 22 35.2462	Y	- 57 817.293
	° ' "		m
N	0 20 44.8	H	17.038

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T103		75 38 30.0		45.203		
④ 4T109		122 37 58.5		32.720		
④ 4T105		212 33 50.0		38.076		
④ 4T108		286 27 21.8		32.447		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T105

	° ' "		m
B	33 40 38.0110✓	X	- 257 482.879✓
L	135 22 34.4582✓	Y	- 57 837.786✓
	° ' "		m
N	0 20 45.2✓	H	19.767✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T104		° ' " 32 33 50.0✓		m 38.076✓		
④ 4T106		276 06 54.1✓		55.860✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点		4T106	
	° ' "		m
B	33 40 38.1933	X	- 257 476.929
L	135 22 32.3006	Y	- 57 893.324
	° ' "		m
N	0 20 46.4	H	25.078

柱石長
縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T107		16 54 58.3		37.896		
④ 4T105		96 06 54.1		55.860		
④ 4T117		180 53 38.3		31.166		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T107

	° ' "		m
B	33 40 39.3722	X	- 257 440.675
L	135 22 32.7202	Y	- 57 882.298
	° ' "		m
N	0 20 46.2	H	22.081

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T108		91 33 51.7		33.903		
④ 4T106		196 54 58.4		37.896		
④ 4T114		266 30 37.1		45.833		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鉾	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T108

	° ' "		m
B	33 40 39.3488	X	- 257 441.600
L	135 22 34.0361	Y	- 57 848.409
	° ' "		m
N	0 20 45.5	H	19.215

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T104		° ' "		m		
		106 27 21.8		32.447		
④ 4T107		271 33 51.7		33.903		
埋標形式	地上	——	——	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T109

	° ' "		m
B	33 40 38.4893	X	- 257 468.435
L	135 22 36.3201	Y	- 57 789.740
N	0 20 44.2	H	16.437

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T110		111 34 34.1		41.182		
④ 4T104		302 37 58.5		32.720		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T110

	° ' "		m
B	33 40 38.0053	X	- 257 483.578
L	135 22 37.8103	Y	- 57 751.446
	° ' "		m
N	0 20 43.4	H	18.909

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
④ 4T111	54 32 30.6	32.337	
④ 4T109	291 34 34.1	41.182	
埋標形式	地上	標識番号	金属鋳

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T111

	° ' "		m
B	33 40 38.6193	X	- 257 464.820
L	135 22 38.8284	Y	- 57 725.108
	° ' "		m
N	0 20 42.8	H	16.268

柱石長
縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T112		° ' "		m		
		49 49 24.6 //		35.357 //		
④ 4T110		234 32 30.6 //		32.337 //		

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T112

	° ' "		m
B	33 40 39.3649	X	- 257 442.011
L	135 22 39.8718	Y	- 57 698.094
	° ' "		m
N	0 20 42.2	H	12.682

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T113	° ' "		m		
		42 58 39.2		32.596		
④	4T111	229 49 24.6		35.357		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T113

	° ' "		m
B	33 40 40.1432	X	- 257 418.164
L	135 22 40.7289	Y	- 57 675.874
	° ' "		m
N	0 20 41.8	H	9.287

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T84		° ' " 41 59 08.2		m 31.310		
④ 4T112		222 58 39.2		32.596		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T114

	° ' "		m
B	33 40 39.2727	X	- 257 443.465
L	135 22 30.9449	Y	- 57 928.044
	° ' "		m
N	0 20 47.2	H	25.368

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T107		86 30 37.1		45.833		
④ 4T115		186 18 43.8		28.053		
④ 4T120		283 56 34.0		31.932		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T115

	° ' "		m
B	33 40 38.3671	X	- 257 471.346
L	135 22 30.8317	Y	- 57 931.128
	° ' "		m
N	0 20 47.2	H	27.262

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T114	° ' "		m		
		6 18 43.8		28.053		
④	4T116	172 23 21.3		29.079		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T116

	° ' "		m
B	33 40 37.4324	X	- 257 500.167
L	135 22 30.9879	Y	- 57 927.277
	° ' "		m
N	0 20 47.1	H	29.339

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T117		103 19 10.5		34.394		
④ 4T118		270 15 23.2		44.030		
④ 4T115		352 23 21.3		29.079		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点 4T117

	° ' "		m
B	33 40 37.1818✓	X	- 257 508.090✓
L	135 22 32.2891✓	Y	- 57 893.810✓
	° ' "		m
N	0 20 46.4✓	H	27.034✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T106	° ' "		m		
		0 53 38.3✓		31.166✓		
④	4T116	283 19 10.5✓		34.394✓		
埋標形式		地上		標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T118

	° ' "		m
B	33 40 37.4301	X	- 257 499.970
L	135 22 29.2786	Y	- 57 971.304
	° ' "		m
N	0 20 48.1	H	30.123

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T119	16 39 50.2		28.889		
④	4T116	90 15 23.2		44.030		
④	4T123	286 49 11.1		36.929		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点 4T119

	° ' "		m
B	33 40 38.3300✓	X	- 257 472.296✓
L	135 22 29.5937✓	Y	- 57 963.020✓
	° ' "		m
N	0 20 47.9✓	H	29.050✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T120		° ' "		m		
		6 13 47.3✓		36.744✓		
④ 4T118		196 39 50.2✓		28.889✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4 級基準点

4T120

° , "

m

B

33 40 39.5163

X

- 257 435.771 ✓

L

135 22 29.7399✓✓

Y

- 57 959.033 ✓

○ , //

m

N

0 20 47.8✓

H

27. 486✓✓

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T114	103 56 34.0		31.932		
④	4T119	186 13 47.3		36.744		
④	4T121	272 33 37.0		38.824		
埋標形式	地上	—	—	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点 4T121

	° ' "		m
B	33 40 39.5650	X	- 257 434.037
L	135 22 28.2339	Y	- 57 997.816
	° ' "		m
N	0 20 48.7	H	30.237

柱石長

縮尺係数 0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④ 4T120		° ' "		m		
		92 33 37.0		38.824		
④ 4T122		189 54 53.0		29.507		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋲	

平成26年4月1日付 標高改定対応済

基準点成果表

(AREA 6)✓

4級基準点

4T122

	° ' "		m
B	33 40 38.6206✓	X	- 257 463.101✓
L	135 22 28.0435✓	Y	- 58 002.896✓
	° ' "		m
N	0 20 48.8✓	H	30.473✓

柱石長

縮尺係数 0.999941✓

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T121	° ' "		m		
		9 54 53.0✓		29.507✓		
④	4T123	188 09 43.3✓		26.453✓		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋲	

平成26年4月1日付 標高改定対応済✓

基準点成果表

(AREA 6)

4級基準点

4T123

	° ' "			m
B	33 40 37.7700	X	- 257 489.285	
L	135 22 27.9038	Y	- 58 006.651	
	° ' "			m
N	0 20 48.9	H	30.632	

柱石長

縮尺係数

0.999941

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
④	4T122	8 09 43.3		26.453		
④	4T118	106 49 11.1		36.929		
②	29-06	285 50 03.7		44.977		
埋標形式	地上	———	———	標識番号	金属鋳	

平成26年4月1日付 標高改定対応済